Leuchtballon SIROCCO 1000 Redtech Airstar

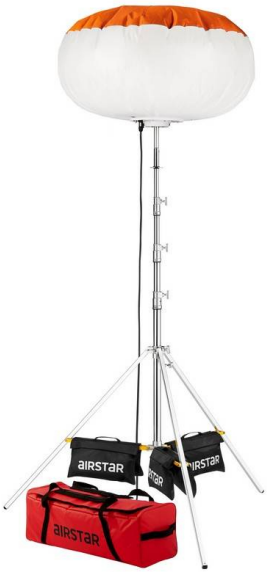

LED 99'000 lm

Artikel-Nr. 4.60651-M1000

CHF 3’740.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 302.94)

In Sachen Schadenplatzausleuchtung haben die neuen Sirocco-Beleuchtungsballons "REDTECH" die höchste Lichtleistung, den niedrigsten Stromverbrauch, sind die wettbewerbsfähigsten und die leichtesten.

Beschreibung

Eigenschaften:
- Verwendung von neuen Technologie-"Bausteinen" zum Aufbau des Produkts
- Alle Komponenten werden vom Hersteller entwickelt, von der Mechanik bis zur eingebetteten Software
- Keine "großen" COB-LED, sondern die neueste Generation der OSRAM Power-LED: weniger Stromverbrauch + hohe Lichtausbeute
- Leistungs-LED-Array
- Jeder 5.500-Lumen-Makro-Pixel kann unabhängig gesteuert werden
- Plug and play ON/OFF-Taster: schnelle, einfache Installation, manuelle Steuerung
- Steuerung der Beleuchtung per Smartphone mit der Applikation "Airstar Light"
- mehrere Funktionalitäten: Beleuchtung oder Signalisierung (Bake/Blinker)
- Automatische Erkennung des Produktnetzes: "Mesh"-Kommunikation (Fernsteuerung von mehreren Ballons gleichzeitig)
- sehr robust
- stabile innere Metallstruktur: unzerbrechlich / bewährt durch intensive Einsätze auf Baustellen

Technische Angaben (Kurzbeschrieb):
- Beleuchtete Fläche: 4.071 m^2
- Maximales Lumen: 99.000 lm
- Maximale Leistung: 700 W
- Licht unter dem Ballon: 660 Lux
- Ballongewicht: 8,6 kg

Lieferumfang:
- kompletter Ballon
- 1 Transporttasche
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Hüllenreparaturset

Das Stativ und die Beschwerungssäcke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf separat dazubestellt werden.

Technische Daten

Technische Angaben:

Beleuchtungsfläche in Freiflächenumgebung (Norm EN 1838): 4.071 m^2.
Aktivitätsbeleuchtungszone der ersten Risikostufe (Norm EN 12464-2): 907 m^2
Beleuchtung unter dem Ballon (in 4 Metern Höhe): 542 lx
Maximale Lumen: 99.000 lm
Farbtemperatur: Tageslicht 5000K
Lichtquelle: Airstar LED Matrix: 18 x 5.500 lm
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
Maximale Leistung: 700W
Wirkungsgrad: 141 lm/W - 11 511lm/kg
Spannung: 100~240 VAC / 50-60 Hz
Netz- oder Generatorstromversorgung: 1,5 kVA
Windwiderstand des Ballons: 100 km/h
Zur Verbrennungsverzögerung behandeltes Gewebe
Umschlaggröße ø 116 cm / h 63,6 cm
Nettogewicht des Ballons: 8,6 kg
Höhe des P500TA-Mastes: von 160 bis 530 cm
Tragetasche: L 108 x B 30 x H 30 cm
Zertifizierungen: IEC-60598-1, CE, IP54
Maschennetz-Reichweite zwischen zwei Ballons: 100 m
Lichtsteuerung: Airstar Light App

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.