


FW-Schlauch SUPRA PROFIL weiss 55 mm / 20 Meter

Erstellt am: 11.08.2026 09:51:10

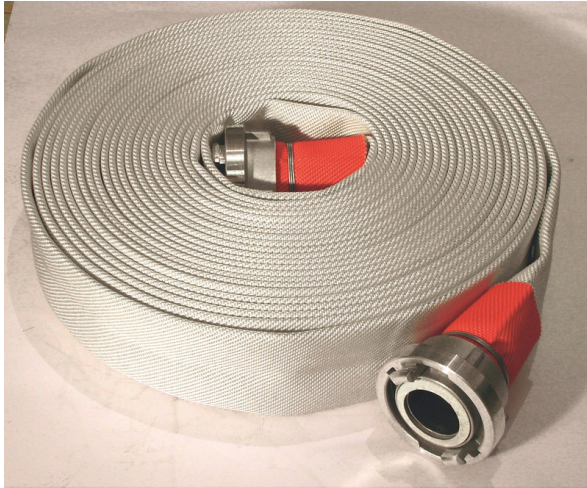

**Swiss Made by Growag - nach DIN 14811
inkl. Storzkupplungen, Drahteinband +
Schutzhülse**

Artikel-Nr. 1.00000-W55-20S

CHF 167.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 13.53)

Der Feuerwehrschauch für die höchsten Ansprüche jeder Feuerwehr - 100% Schweizer Produktion in Grosswangen!

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Beschreibung

Einsatzgebiete:

- Miliz-, Betriebs-, Werks- und Berufsfeuerwehren
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste

Vorteile:

- Der perfekte Schlauch, der alles in sich vereint, was es für höchste Ansprüche braucht
- Multifunktionaler Schlauch für Löscheinsätze und Wassertransporte
- Durchmesser 25 bis 75 mm (weitere Durchmesser auf Anfrage)
- 100% Schweizer Produktion in Grosswangen, Kanton Luzern / grösste Schweizer Schlauchweberei
- 60 bar Platzdruck für grosse Leistungsreserven
- Sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen (längere Lebensdauer)
- Enorm hohe Abriebbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit im Innenangriff durch Kontrastwebung
- Hochwertige, glatte Innenseele aus EPDM Kautschuk mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Schaummittel/Chemikalien
- Diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust

- Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe
- Geschmeidige, flexible Beschaffenheit (Kälteflexibel)
- Aus hochfestem, spinndüsengefärbtem Polyester-Garn, 3-fach gezwirnt
- Diverse Farben mit maximaler Farbechtheit
- Minimierter Drallneigung und Dehnung
- Flammwidrig
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- sofort ab Lager verfügbar
- 2 Jahre Garantie auf Innengummierung
- Standardlänge 20 Meter, andere Längen auf Anfrage
- Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und für einen Kostenvoranschlag!

Technische Daten

Material: Gewebemantel aus hochfestem, spinndüsengefärbtem Polyester-Garn

Innengummierung: aus hochwertigem EPDM "Kautschuk"

Kältebeständigkeit: bis -20° C.

Hitzebeständigkeit: bis 80° C.

Betriebsdruck: 17 bar

Prüfdruck: 25 bar

Platzdruck: 60 bar

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

Zertifizierungen

Nach DIN 14811

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).