


Hochdruckschlauch RAPID 38 mm weiss (Meterware)

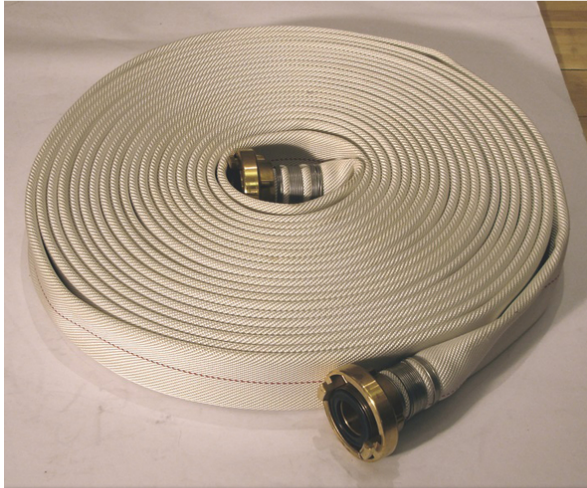

Für den Schnellangriff
Swissmade by Growag
Preis pro Meter / ohne Kupplungen und
Einbände (müssen separat dazubestellt
werden)

Artikel-Nr. 1.00038

CHF 10.35

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 0.84)

Feuerwehr-Hochdruckschlauch für den anspruchsvollen Schnellangriff.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Beschreibung

Einsatzgebiete:

- Werk- und Berufsfeuerwehren
- Flughafenfeuerwehren
- Feuerlöschschlauch für schwere Einsatzbedingungen
- Raffinerien
- Chemische Industrie
- Militär

Vorteile:

Besonders leichter und einfach zu handhabender Angriffsschlauch

Hergestellt im Zweischichtverfahren aus speziell verstärktem EPDM-Manchon.

Gefertigt mit 100% hochfesten Polyestergarnen.

Spezielle Monofilfäden im Schuss sorgen für Formstabilität.

Geringes Gewicht (Gewichtseinsparung gegenüber Gummischlauch ca. 35 kg, bezogen auf 40 m Normlänge)

Verrottungsfest

Hitze-, alterungs- und ozonbeständig

Durch geringes Gewicht auch von einer Person einfach zu handhaben

Ermöglicht aufgrund geringeren Platzbedarfs erhöhte Haspelkapazität bzw. alternativ geringere Baugröße der Haspel

Effektiver Platzdruck bei 100 bar
Flammwidrig
Kälte- und hitzebeständig
Ab Lager verfügbar
5 Jahre Garantie auf Innengummierung

Lieferumfang:

- Schlauch mit den gewünschten Laufmetern (Preis pro Meter)
- ohne Kupplungen / ohne Einband (müssen bei Bedarf separat dazubestellt werden)

Gerne erstellen wir eine Offerte für einen kompletten Schlauch mit der gewünschten Länge und den Optionen Ihrer Wahl (ein allfälliger Mengenrabatt bei der Abnahme einer grösseren Stückzahl wird bei der Offerte automatisch abgezogen). Bitte kontaktieren Sie uns!

Technische Daten

Material: Gewebemantel aus hochfestem Polyester-Garn.

3-fach gezwirnt, extra stark

Garnfarbe: weiss

Innengummierung aus hochwertigem Perbunan-EPDM

Temperaturbeständigkeit bis -20° C / + 60° C

Wasser Temperaturbeständigkeit bis 0° C / 60° C.

Standardlänge 20 m.

Innendurchmesser: 38 mm

Betriebsdruck: 40 bar

Prüfdruck: 50 bar

Platzdruck: 100 bar

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

Zertifizierungen

Nach DIN 14811

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>