


Tuyau d'incendie SUPRA PROFIL blanc 55 mm / 20 mètres

Date d'impression : 11.08.2026 12:47:39

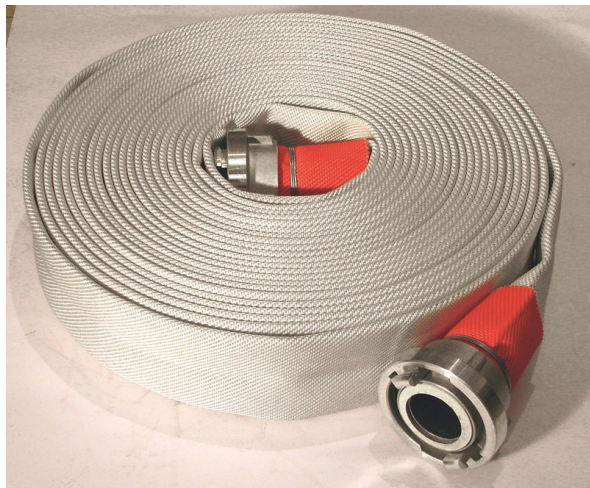

**Swiss Made by Growag - selon DIN 14811
avec raccords Storz, ligature+bague de
protection**

Article no. 1.00000-W55-20S

167.00 CHF

excl. 8.1% TVA (13.53 CHF)

Le tuyau souple haut de gamme à endurance et longévité exceptionnelle

Description

Secteurs d'applications

- Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises, de milice
- Industrie
- Militaire
- Industrie

Caractéristiques

- Le tuyau idéal pour tous types d'intervention
- Fabrication suisse 100% sur notre site de Grosswangen / LU
- Pression d'éclatement de 60 bar offrant une grande marge de sécurité
- Bonne courbure, moins de plis coudés (meilleure longévité)
- Excellente résistance à l'abrasion
- Imputrescible
- Design unique pour une meilleure visibilité en intervention
- Revêtement intérieur en EPDM caoutchouc lisse avec une excellente résistance aux produits chimiques et mousses d'extinction
- Cette forme de revêtement permet de réduire considérablement les pertes de charge
- Excellente adhésion du revêtement à la gaine textile
- Tuyau souple et flexible (souple à basse température)
- Chaîne et trame en fil polyester haute ténacité, teint masse, fil retors 3 brins
- Haute stabilité de la couleur

- Manchette de protection pour protéger les raccords / ligatures
 - Torsion et allongement réduit
 - Compatible avec toutes les installations de lavage
 - Bonne résistance à la flamme
 - Entretien réduit
 - Disponible en stock
 - Garantie de 2 ans sur le revêtement intérieur
-

Spécifications techniques

Matériau : gaine textile en fil polyester haute ténacité, teinté masse

Revêtement intérieur : EPDM caoutchouc spécial

Résistance au froid jusqu'à : -20

Résistance au chaud jusqu'à : + 80° C.

Pression de service : 17 bars

Pression de test : 25 bars

Pression d'éclatement : 60 bars

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

Certifications

Fabriqué selon DIN 14811

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.